



UNIGAZ FİLTRE UGF SERİSİ



UGF SERİSİ FİLTRELER

Genel Özellikleri

Unigaz UGF Serisi alüminyum filtreler gaz hattındaki her türlü partikülleri ve pislikleri bloke ederek, filtre sonrasına gazın temiz bir şekilde geçişini sağlar. Bu şekilde filtre sonrası gaz hattındaki tüm ürünlerin zarar görmesi engellenmiş olur. Gaz kontrol hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve brülör önü gaz hatlarında güvenli bir şekilde kullanılır. UGF Serisi Filtreler doğalgaz korozif olmayan tüm gazlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ


Max. Giriş Basıncı	: 6 bar
Bağlantı Şekli	: Dişli (1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2") ve Flanşlı (1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4" - 5" - 6" - 8" - 10" - 12")
Bağlantı Ölçüleri	: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4" - 5" - 6" - 8" - 10" - 12"
Çalışma Sıcaklığı	: - 20 / + 70 °C
Filtrasyon	: 5 - 50 µm
Kullanıldığı Gazlar	: Doğalgaz, Hava, Korozif olmayan gazlar
Kullanım Alanları	: Şehir Gaz Şebekeleri ve Endüstriyel Boru Hatları
Malzeme Özellikleri	: Alüminyum Gövde ve Kapak (UNI EN 1706), NBR Kauçuk O-Ring (UNI 7702)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Model	Çap (G)	DN	Çalışma Basıncı	Bağlantı
UGF 15	1/2"	15	6 bar	Dişli
UGF 20	3/4"	20	6 bar	Dişli
UGF 25	1"	25	6 bar	Dişli
UGF 32	1 1/4"	32	6 bar	Dişli
UGF 40	1 1/2"	40	6 bar	Dişli
UGF 50	2"	50	6 bar	Dişli
UGF F 15	1/2"	15	6 bar	Flanşlı
UGF F 20	3/4"	20	6 bar	Flanşlı
UGF F 25	1"	25	6 bar	Flanşlı
UGF F 32	1 1/4"	32	6 bar	Flanşlı
UGF F 40	1 1/2"	40	6 bar	Flanşlı
UGF F 50	2"	50	6 bar	Flanşlı
UGF F 65	2 1/2"	65	6 bar	Flanşlı
UGF F 80	3"	80	6 bar	Flanşlı
UGF F 100	4"	100	6 bar	Flanşlı
UGF F 125	5"	125	6 bar	Flanşlı
UGF F 150	6"	150	6 bar	Flanşlı
UGF F 200	8"	200	6 bar	Flanşlı
UGF F 250	10"	250	6 bar	Flanşlı
UGF F 300	12"	300	6 bar	Flanşlı



KAPASİTE TABLOSU

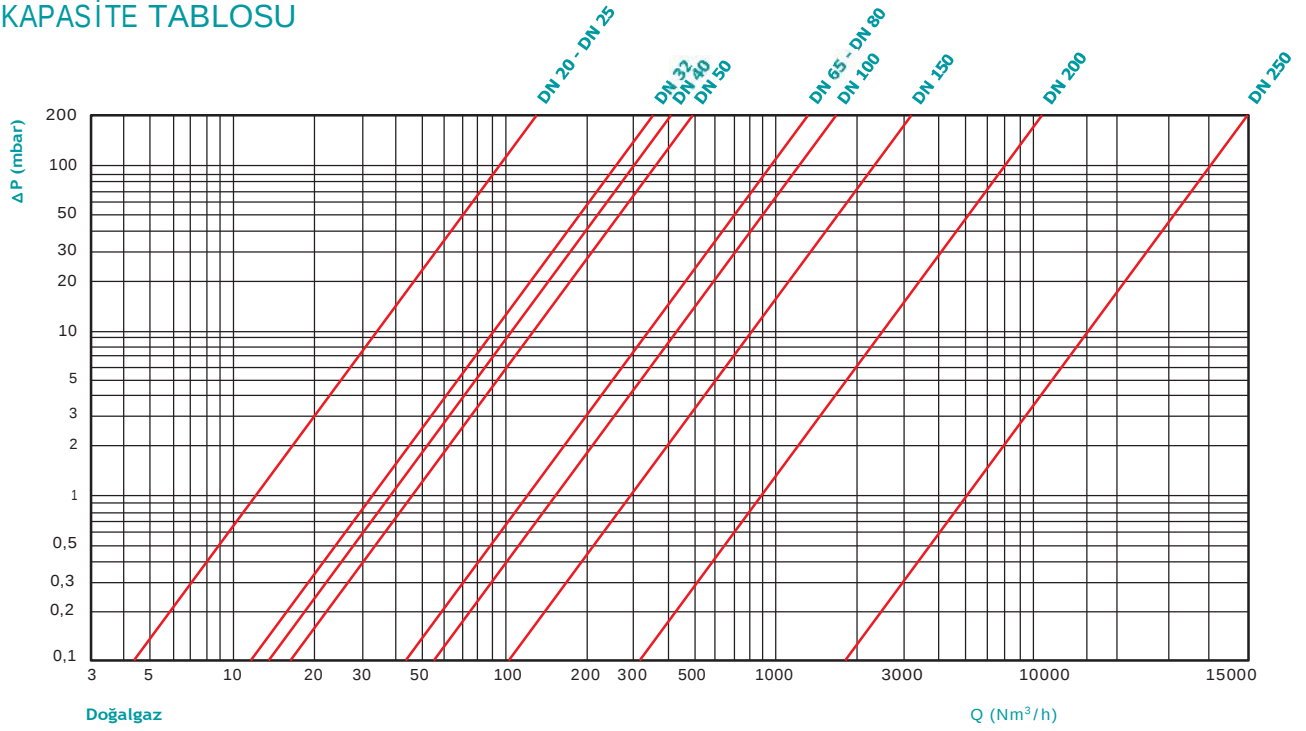


UGF FİLTRE ÖLÇÜLERİ

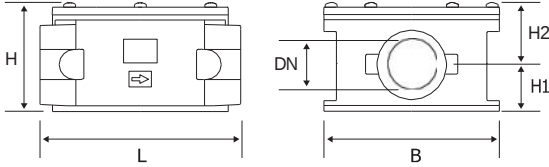

Model	DN	Ölçü	H	H1	H2	L	B
UGF 15	15	1/2"	75	30	45	120	95
UGF 20	20	3/4"	75	30	45	120	95
UGF 25	25	1"	75	30	45	120	95
UGF 32	32	1-1/4"	90	40	50	160	140
UGF 40	40	1-1/2"	90	40	50	160	140
UGF 50	50	2"	90	40	50	160	140

Model	DN	Ölçü	H	H1	H2	L
UGF 50	50	2"	180	90	90	280
UGF 65	65	2-1/2"	185	92,5	92,5	280
UGF 80	80	3"	200	100	100	310
UGF 100	100	4"	225	112,5	112,5	350
UGF 125	125	5"	260	130	130	480
UGF 150	150	6"	280	140	140	480
UGF 200	200	8"	330	165	165	500
UGF 250	250	10"	330	165	165	500
UGF 300	300	12"	360	180	180	500

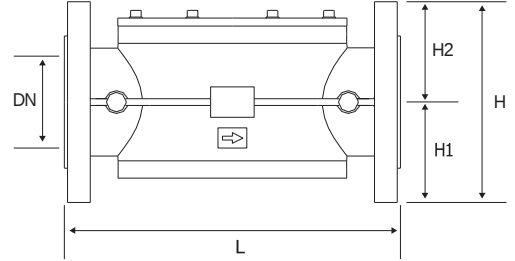

MONTAJ TALİMATLARI

- Gaz dağıtım şirketince yetkilendirilmiş tesisatçı tarafından montajı yapılmalıdır.
- Montajdan önce üründe herhangi bir hasar olmadığı ve gerekli parçalarının tam olduğu kontrol edilmelidir. Eğer hasar olduğu ya da eksik parça olduğu görülürse ürün teslim alınmamalıdır. Ürünlerimiz kullanılmaya başlamadan önce ürün ve kutu üzerlerindeki etiket ve diğer bilgiler kontrol edilmelidir. Montajdan önce hat basıncının, ürün etiketi üzerinde yer alan maksimum basınç seviyesini aşmadığı kontrol edilmelidir. Montajdan önce takılacak olan ürünün kullanılacak olan sisteme uygunluğu kontrol edilmelidir. Teknik özellikler kısmında belirtilen çalışma limitleri geçilmemelidir. Montajdan önce bobinin takılacağı hatta akışın olmadığı ve montaj esnasında da böyle bir olasılığın önüne geçildiğinden emin olunmalıdır.

UGF FİLTRE SERTİFİKALARIMIZ





Küçükbakkalköy Mah. Dudullu cad. No:23-25/B
Brandium Residence R2 Blok Kat: 8 Daire : 76
Ataşehir/ İstanbul

Telefon: +90 (216) 471 8 466

Faks: +90 (216) 471 8 476

E-Posta: info@uni-gaz.com.tr



www.uni-gaz.com.tr