

Basınç Ölçerler / Kapsül Diyaframlı Manometre / Standart Tipler / Ø 100 mm.

YAPISAL ÖZELLİKLER

	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Montaj Tipi	Alttan Bağlantılı	Teknik Çizime Bakınız
Ölçü Birimi	mbar	-
Ölçü Aralığı	0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600 0/1000	
Vakum Ölçü Aralığı	-1000 / 0 -600 / 0 -400 / 0 -250 / 0 -160 / 0 -100 / 0 -60 / 0 -40 / 0 -25 / 0 -16 / 0	
Gövde	Sac (Sarı Boyalı)	Paslanmaz AISI-304
Kapak	Sac (Sarı Boyalı)	Paslanmaz AISI-304
Görünüm Levhası	Emniyetli Cam	-
Mekanizma	Pirinç	-
Basınç Organı	Bakır Alaşımı	-
Bağlantı	G 1/2" B	1/2" NPT
Kadran	Alüminyum	-
İbre	Alüminyum	-
Birleştirme Kaynağı	Lehim	-
Dolum Sıvısı	-	Gliserin


KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Akışkan Sıcaklığı	Maksimum + 60 °C	-
Ortam Sıcaklığı	- 20 ... + 60 °C	-
Çalışma Basıncı (max.)	Tam skala değerinin maksimum %75' geçmemelidir.	
Aşırı Basınç Sınırı	PN x 1.25	-
Hassasiyet Sınıfı	KL 1.6	-
Koruma Sınıfı	IP 41	IP 65
Optimum Ölçüm Aralığı	0,1 x PN ve 0,75 x PN arasında	
Depolama Sıcaklıkları	-40 ... +70 °C	-
Uygunluk	EN 837 - 3	-
Mekanik Şok Test Yüğü	15g	-
Mekanik Titreşim Testi	10 Hz ile 150 Hz -1 oktav/dk. 2s / 3 eksende	




MC100DRM1
Altan Bağlantılı

Basınç Ölçerler / Kapsül Diyaframlı Manometre / Standart Tipler / Ø 100 mm.

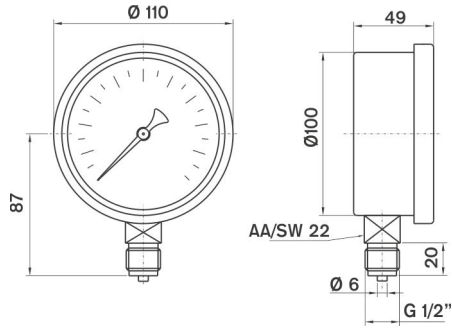


Model No: MC100DRM1

Altan Bağlantılı

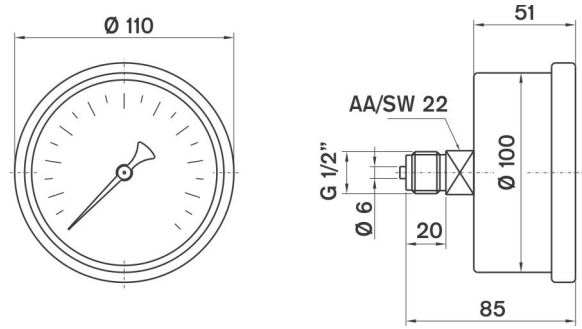


Model No: MC100DRM2

Arkadan Bağlantılı

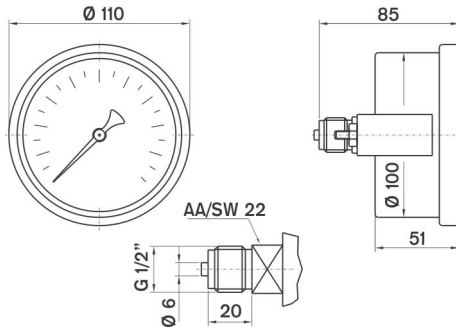


Model No: MC100DRM3

Arkadan Bağlantılı Panotip

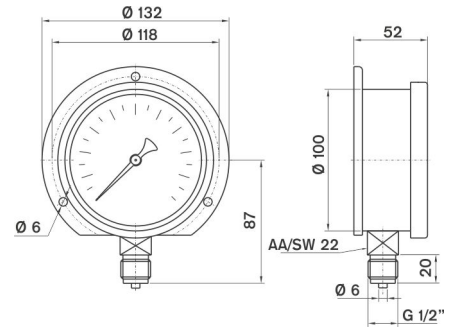

Model No: MC100DRM6

Altan Bağlantılı Arkadan Flanşlı

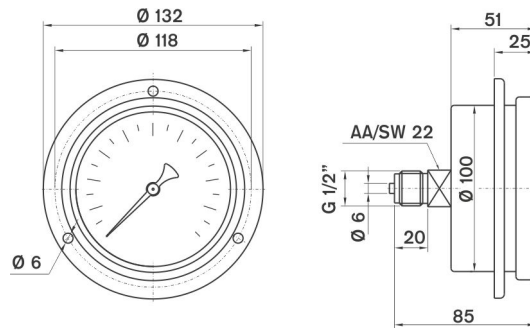

Model No: MC100DRM8

Arkadan Bağlantılı Önden Flanşlı