


Sıcaklık Ölçerler / Bi-Metal Termometreler / Genel Amaçlı
Bi-Metal Termometreler / Ø 100 mm.

YAPISAL ÖZELLİKLER

	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Montaj Tipi	Alttan Bağlantılı	Arkadan Bağlantılı
Ölçü Birimi	°C	°F
Ölçü Aralığı (T)	-30/+60°C 0/+60°C 0/+100°C 0/+120°C 0/+160°C 0/+200°C 0/+250°C 0/+300°C 0/+350°C 0/+400°C 0/+500°C	
Gövde	Sac (Siyah Boyalı)	-
Kapak	Sac (Siyah Boyalı)	-
Görünüm Levhası	Cam	-
Bağlantı	G 1/2" B	1/2" NPT
Kadran	Alüminyum	-
İbre	0 - 120 °C ... 160 °C Plastik	0 - 200 °C ... 500 °C Alüminyum
Bi-Metal Stem	Prinç	-
Sıcaklık Elemanı	Bi-Metal	-
Stem Ø	9 mm	-
Termovil	Paslanmaz AISI-316L	Pirinç
Dalma Boyu	100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm	700mm 1000mm


KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Hassasiyet Sınıfı	KL 2.0	-
Koruma Sınıfı	IP 51	-
Depolama Sıcaklıkları	-40 ... +70 °C	-
Uygunluk	EN 13190	-
Maksimum Basınç	25 bar	-

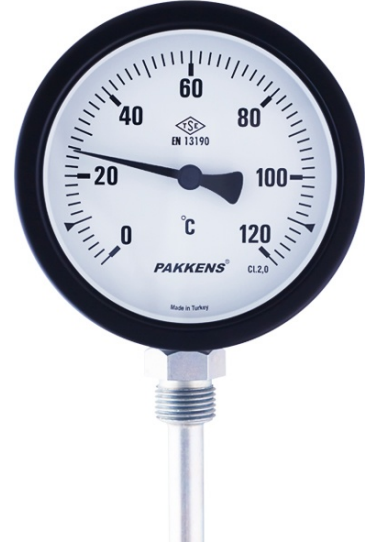

TE100DB1



Sıcaklık Ölçerler / Bi-Metal Termometreler / Genel Amaçlı
Bi-Metal Termometreler / Ø 100 mm.

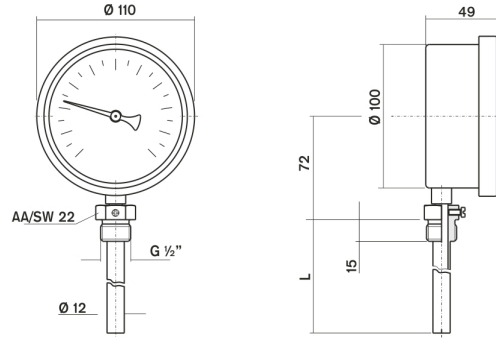

L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500	L = 700	L = 1000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Model No: TE100DB1

Altan Bağlantılı

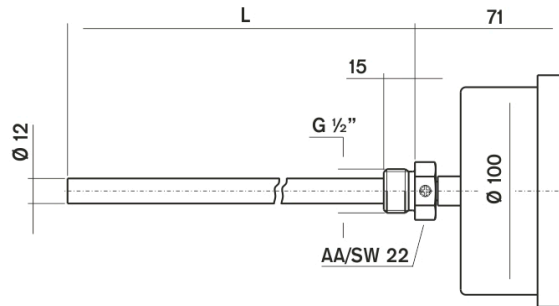

L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500	L = 700	L = 1000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Model No: TE100DB2

Arkadan Bağlantılı